


Manguera Tricolor Reforzada Estándar

Especificaciones técnicas



Manguera de alta flexibilidad fabricada con PVC. Libre de cadmio y plomo. Exterior presentado en bandas decorativas de varios colores (verde y amarillo) y nervios longitudinales que permiten gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apta para la intemperie. Temperatura de trabajo: 2 °C a 60 °C.

	MTER1215	MTER1225	MTER1350	MTER3425	MTER1950	MTER2525	MTER2550
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo (m)	15	25	50	25	50	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
Temperatura de trabajo	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°
Color	Amarillo / Verde	Amarillo / Verde	Verde / Negro	Amarillo / Verde	Verde / Negro	Amarillo / Verde	Verde / Negro

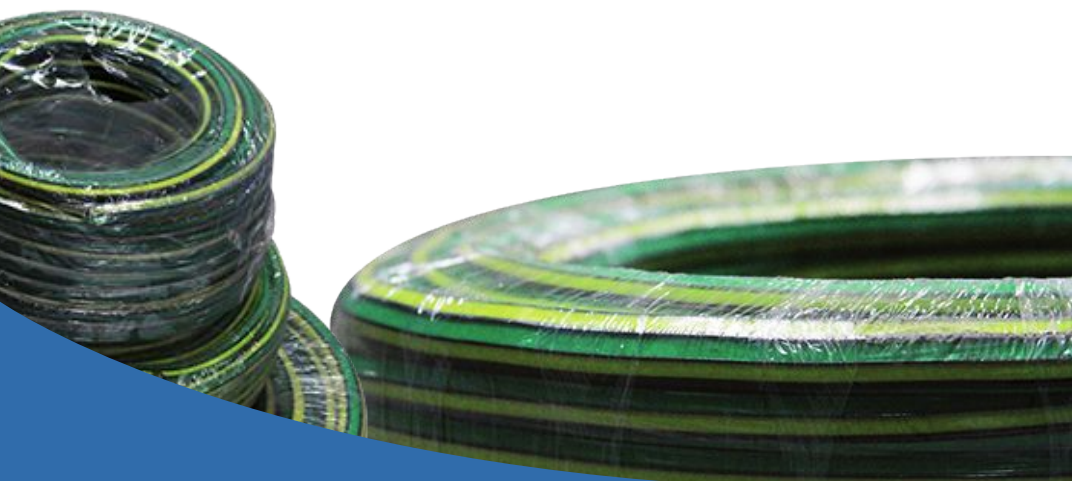

PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

[Tubo de Polietileno](#)

[Manga de Riego](#)

[Mulching Lámina](#)



25 años de confianza

Manguera Tricolor

Reforzada

Especificaciones técnicas



Manguera de alta flexibilidad fabricada con PVC. Libre de cadmio y plomo. Exterior presentado en bandas decorativas de varios colores (verde y blanco) y nervios longitudinales que permiten gran maleabilidad, su interior puede ser blanco o negro. Resistente a los rayos UV y apta para la intemperie. Altísima vida útil. Temperatura de trabajo 2 °C a 60 °C.

	MTR1215	MTR1225	MTR1250	MTR1325	MTR1950	MTR2525	MTR2550
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo (m)	15	25	50	25	50	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
Temperatura de trabajo	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°
Color	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Verde / Blanco	Amarillo / Negro	Amarillo / Negro	Amarillo / Negro



PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

[Tubo de Polietileno](#)

[Manga de Riego](#)

[Mulching Lámina](#)



25 años de confianza

Manguera

Trenzada


Especificaciones técnicas



Manguera de alta flexibilidad fabricado con PVC. Libre de cadmio y plomo. Mallado que permite gran maleabilidad. Interior negro. Resistente a los rayos UV y apto para la intemperie.

Temperatura de trabajo: 2 °C a 60 °C.

	MTV1215	MTV1225	MTV1350	MTV3425	MTV1950	MTV125	MTV2550
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Largo (m)	15	25	50	25	50	25	50
Pulgadas	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1
Temperatura de trabajo	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°	2° a 60°
Color	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro	Verde / Negro

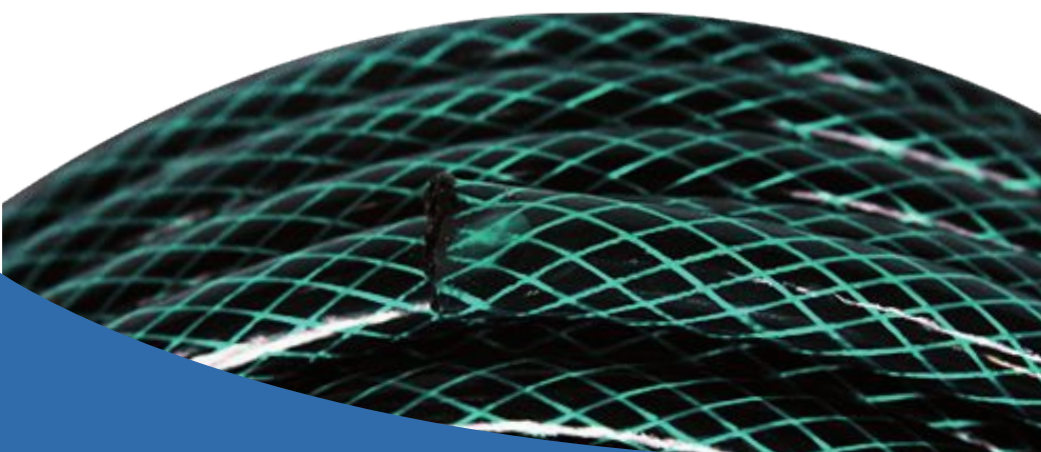

25 años de confianza



Manguera

Cristal

Especificaciones técnicas



Manguera de alta flexibilidad fabricada con PVC. Libre de cadmio y plomo. Se presenta en color cristal transparente que permite ver la circulación de fluidos. Resistente a la abrasión y a diversos productos químicos. Temperatura de trabajo: -10 °C a 60 °C.

	MTC9-11	MTC12-16	MTC16-20
Material	PVC	PVC	PVC
Largo (m)	50	50	50
Temperatura de trabajo	-10° a 60°	-10° a 60°	-10° a 60°
Color	Cristal	Cristal	Cristal



PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

[Caño de Polietileno](#)

[Manga de Riego](#)

[Mulching Lámina](#)



25 años de confianza