

# Malla Cortaviento

Especificaciones técnicas

## COMPOSICIÓN DEL MONOFILAMENTO


Material empleado	Polietileno de alta densidad Master Bach Negro Inhibidor U.V.
Contenido de negro de carbono anti U.V.	≥ 1%
Grado de dispersión del negro de carbono	≤ 3
Título del monofilamento	68 tex (equivalente a 0,30mm)

## TEJIDO DE LA MALLA

Material empleado	Plano
N° de monofilamentos de urdimbre	Hilos cada 10cm ≥ 80 hilos
N° de monofilamentos de trama	Tramas cada 10cm ≥ 55 tramas
Refuerzo lateral	≥ 20 cadenas de 2 hilos
Peso	95g/m <sup>2</sup> aprox.
Garantía	4 años sobre degradación solar
Certificados	Certificado ISO 9001:2008 BVQI
Sombreado	50% aprox.
Cortaviento	40% aprox.



 Detalle de Producto

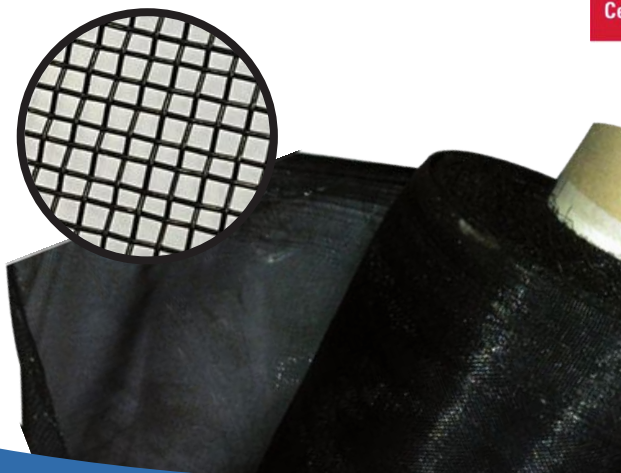

PRODUCTOS RELACIONADOS

[Haga click aquí](#)

[Malla Antigranizo](#)

[Malla Antipájaro](#)

[Malla Mosquitera](#)



25 años de confianza